

VMZINC

LA COLLECTION NOIRE


- > Couverture et revêtement de façade et toiture en zinc
- > Pour tous les types de bâtiments
- > 5 nouvelles nuances de noir
- > Optez pour l'élégance et la sobriété
- > Avec le label PREMIUMZINC


LA COLLECTION NOIRE

La lumière du jour colore les aspects de surface VMZINC® de reflets changeants qui, la nuit venue, se transforment en de nouvelles tonalités. Et si ces couleurs de nuit étaient désormais disponibles de jour ?

Avec la Collection Noire, VMZINC crée un étonnant univers de couleurs qui correspond parfaitement aux tendances minimalistes et industrielles actuelles. Les nuances de noir offrent un contraste élégant avec d'autres matériaux de construction et apportent émotion et tradition aux designs contemporains.

Les nuances de la Black Collection sont une réinterprétation moderne de ANTHRA-ZINC® (zinc couleur anthracite), le premier aspect de surface développé par VMZINC après le zinc naturel, en 1978. Les nouvelles nuances sont produites conformément à la norme européenne EN 988 et portent le label de qualité PREMIUMZINC.

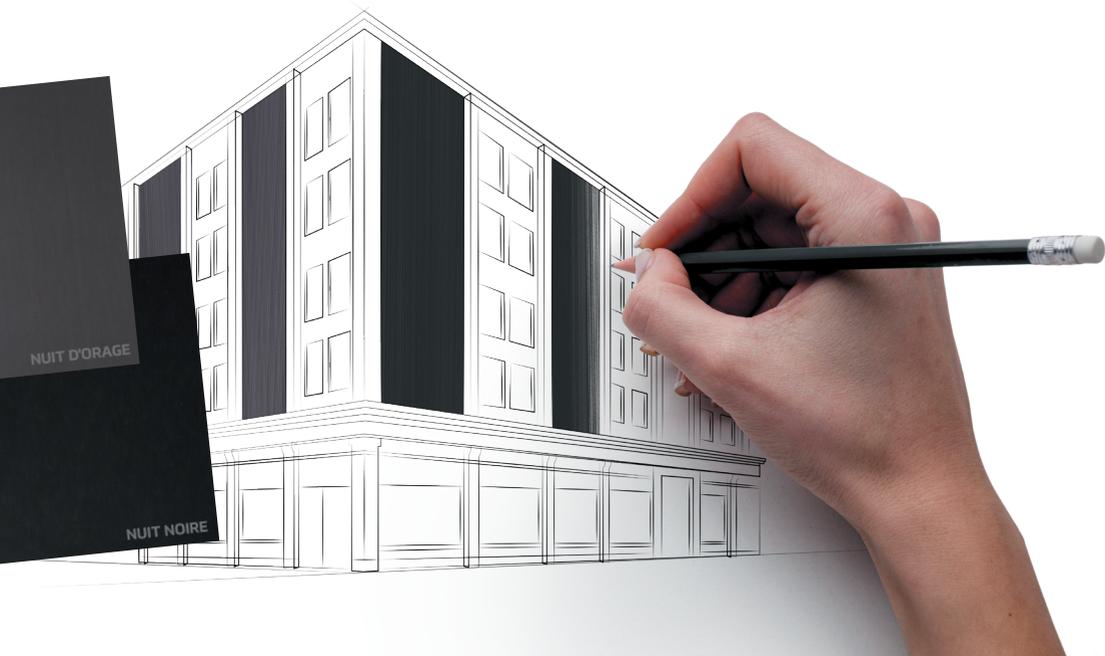

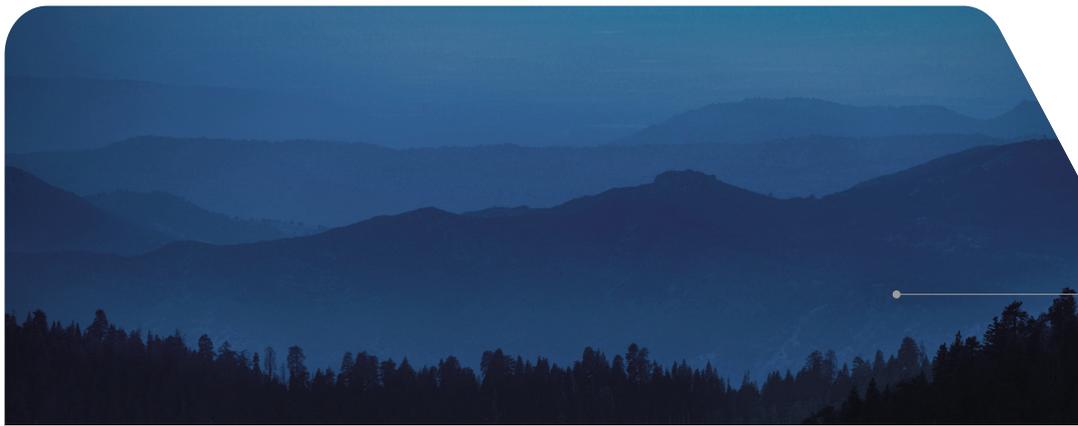

Les cinq nuances de noir conviennent comme revêtement de façade et de toiture et à tous les types de bâtiments, nouvelles constructions ou rénovations :

> Nuit de Chine – noir aux reflets bleus



> Nuit d'Été – noir aux reflets gris



> Nuit Noire – noir profond



> Nuit d'Encre – noir laqué intense



> Nuit d'Orage – noir aux reflets rouges



	Nuit d'Encre	Nuit Noire	Nuit d'Été	Nuit d'Orage	Nuit de Chine
Épaisseurs	0,8 mm*				
Largeurs	Largeurs 500 mm - 1000 mm*				

* Différentes épaisseurs (0,7 mm et 1 mm) et largeurs sont également disponibles sous certaines conditions. Veuillez-nous consulter.

Applications

- Tous types de bâtiment
- Toutes formes de couverture avec une pente $\geq 5\%$
- Tous types de couverture en Joint debout ou Tasseaux VMZINC®, Toiture compacte VMZINC®, Toiture structurale VMZINC®
- Tous types de bardage en Joint debout VMZINC®, Profil agrafé VMZINC®, ADEKA Écailles VMZINC®, Profil à emboîtement VMZINC®, Profil sinus VMZINC®, Clin VMZINC®, MOZAIK, Profils nervurés VMZINC®

Supports autorisés

En couverture et façade

- Pose sur voligeage continu en bois massif compatible avec le zinc, ventilé en sous-face (lame d'air de 4 mm minimum)
- Façade plane ou courbe ou en sous-face selon les principes de mises en oeuvre du système utilisé
- En fonction du système : pose sur voligeage continu en bois massif compatible avec le zinc, ventilé en sous-face ou sur ossature (bois ou métal) solidarisée fixée à la structure porteuse ou pose sur structure porteuse métallique auto-stable rendue étanche à l'eau et à l'air
- Se reporter au Guide de Prescription et de Pose du système utilisé ou contacter notre service technique conseil

Climats

- Toutes régions au niveau du vent
- Toutes zones sismiques

VMZINC

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.v mzinc.be
www.v mzinc.lu
www.v mzinc.nl

BELGIQUE / LUXEMBOURG | VM Building Solutions nv | Tél. : + 32 9 321 99 21 | www.v mzinc.be | www.v mzinc.lu
PAYS-BAS | VM Building Solutions SA | Tél. : + 31 6 51 04 87 49 | www.v mzinc.nl

VM BUILDING
SOLUTIONS